


## MONTAGEANLEITUNG **cq twins**

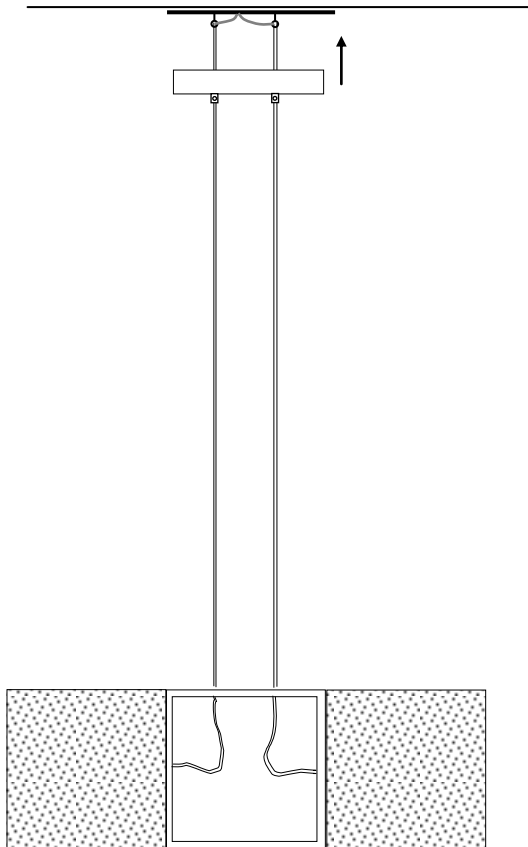

1. Sicherung der Netzspannung ausschalten.

2. Befestigung der zwei Ösen an der Decke. Die 2 Leitungen der Leuchte durch die Ösen führen und mittels der Fixierringe befestigen. Die Fixierringe sind der Deckenhöhe entsprechend einzustellen.

3. Erdungsleitungen anschließen. Elektrifizierung der zwei Leitungen. Abschließend die Deckenkappe nach oben schieben und fixieren.

4. Kleine Höhenjustagen sind auch über die Zugentlastungen (2 Mardenschrauben) am Korpus möglich.

5. Für den Fall, dass die Leuchte nicht parallel zur Deckenkappe hängt, ist ein Justieren möglich. Es werden die Leitungen entgegen der unerwünschten Drehung der Leuchte gedreht und durch die Montageösen und die Zugentlastung fixiert

